

新型高防护坚固型 数据采集仪



- ioBox L采用高强度镁铝合金机身，防水、防尘、抗振、宽温，轻便耐用。
- 全面支持cRIO、cDAQ系列的核心工作平台，灵活应对各种应用场合。
- 可扩展多种信号调理模块，深度满足客户应用。
- 可无缝对接云数据平台，快速搭建远程监控系统，轻松实现分布式监控平台。


ioBox L 资质认证

- 镁铝合金机身，1.8g/cm的密度，<5Kg，轻便强固
- IP65防护认证，GB4208《外壳防护等级(IP)》
- 抗振认证，GJB150.16A《军用设备环境测试方法》



成熟构架，三种规格

三种规格大小的防护箱体，内部沿用统一的结构布局，在满足多种应用场合和功能需求的情况下，保证系统的稳定性可靠性。

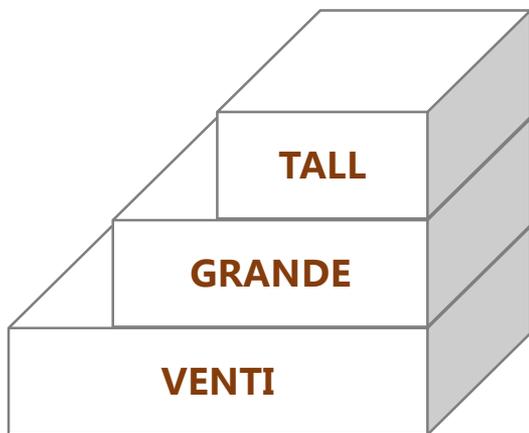


W * H * D

260*310*155

360*310*155

440*310*155

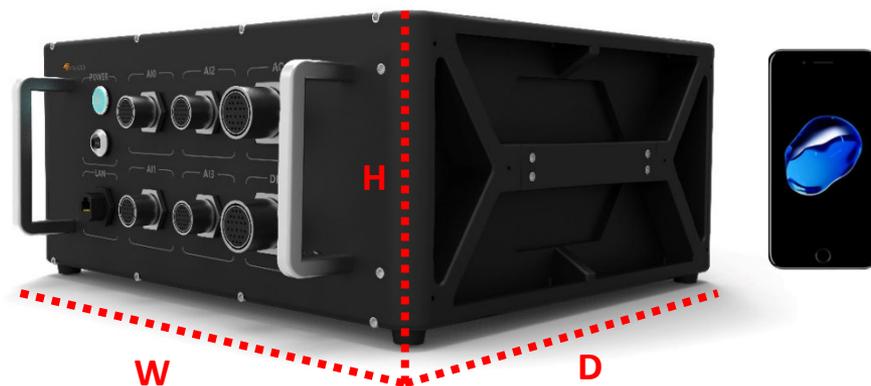


既可便携也可上架

- 机箱两侧都有把手，方便携带
- 配备上架附件，支持19英寸上架安装


两侧均有把手

同样支持上架

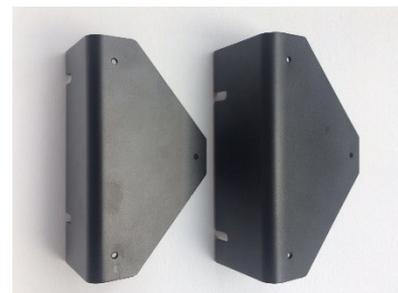


内嵌集成cRIO、cDAQ平台

- 可内嵌集成917X、918X、906X等系列的cRIO、cDAQ平台
- 可内嵌上百种c系列I/O模块
- 可快速部署RT系统和FPGA程序，快速实现系统任务

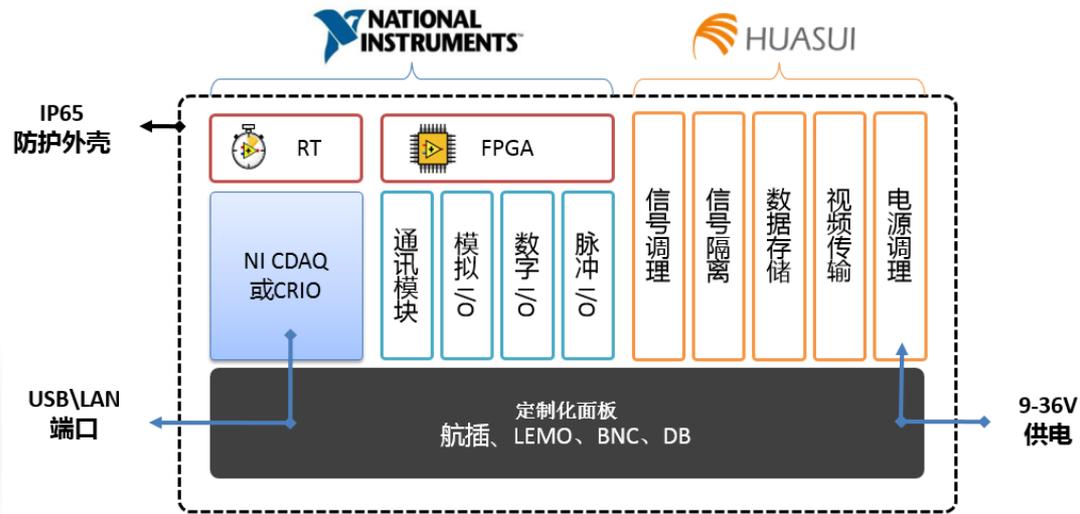


可扩展调理模块，深度满足需求

- 可内嵌电源调理、传感器激励模块、信号隔离、大数据存储等功能模块
- 可深度满足客户的外场接口定制服务

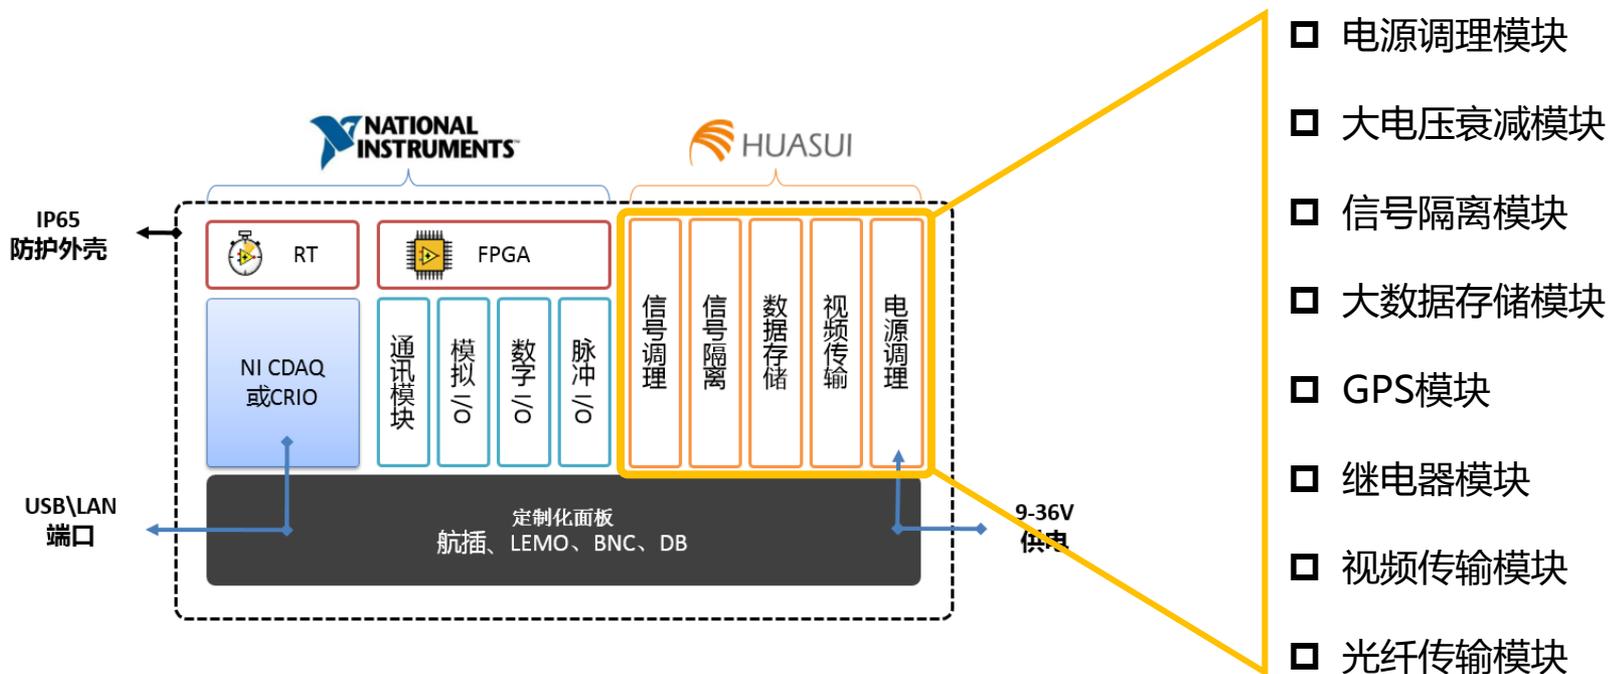

可直接对接云服务平台

- 基于MQTT (Message Queuing Telemetry Transport , 消息队列遥测传输) 协议 , 直接对接云端服务器
- 基于云规则 , 根据收到的内容 , 做规则判断 , 当满足规则时触发指定动作

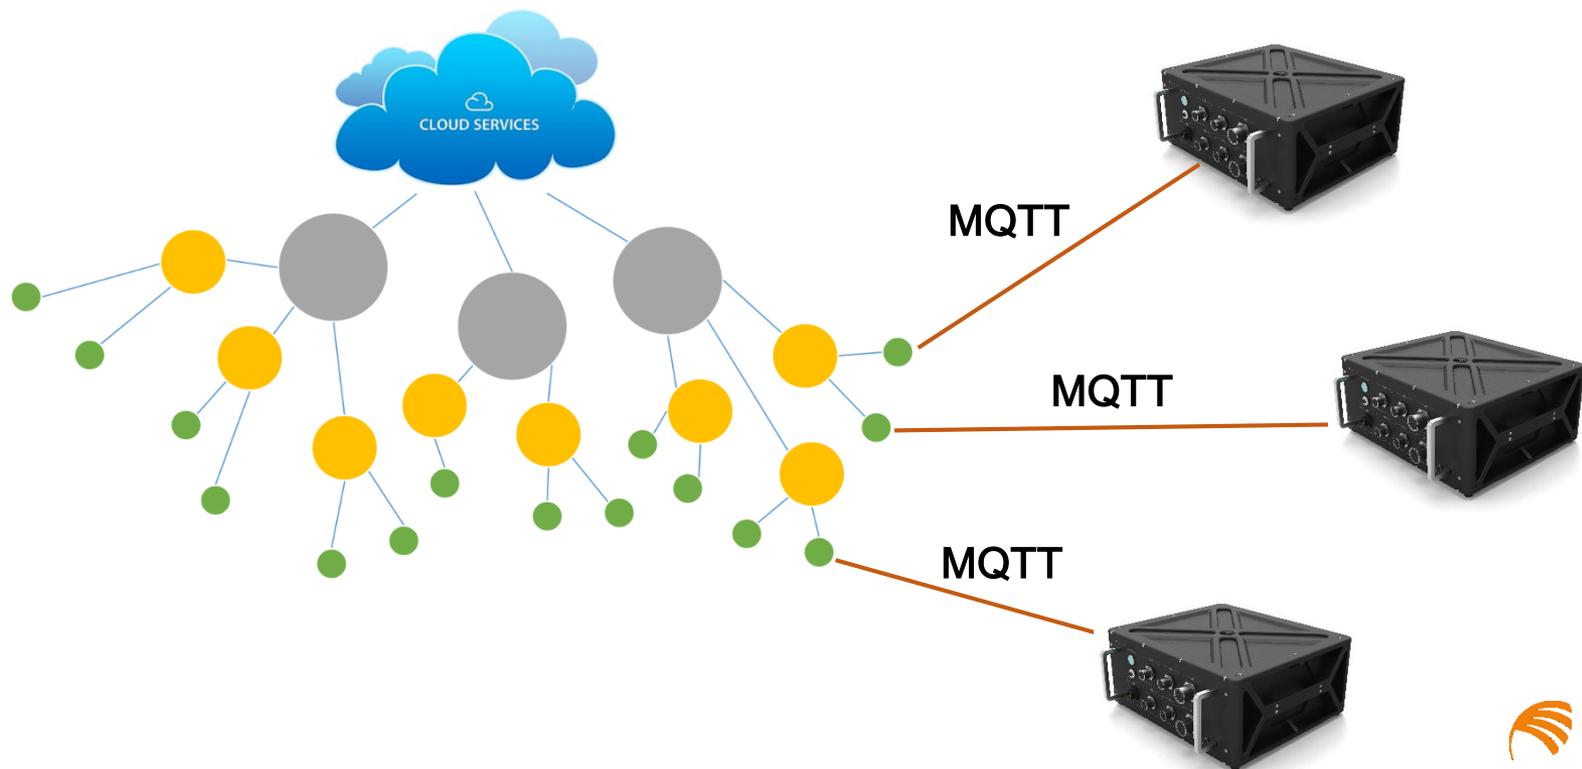



华穗科技

www.huasui.com.cn